



ACCOUPEMENTS ELASTIQUES A MOYEU AMOVIBLE

Unique sur le marché, Moyeu conique amovible et/ou anneau de sécurité....



Les accouplements élastiques **JawFlex-TL** (compatible LOVEJOY/R+L) ne nécessitent aucune lubrification et offrent un **service hautement fiable** pour les applications de **moteurs électriques légers, moyens et lourds** et de **transmission de puissance de moteur thermique**. Les applications incluent la transmission d'énergie à l'équipement industriel tel que des **pompes**, des **boîtes de vitesse**, des **compresseurs**, des **ventilateurs**, des **mélangeurs**, et des **convoyeurs**.

Les accouplements **JawFlex-TL** sont disponibles en **14 tailles** à partir d'un couple minimum de 40 Nm jusqu'à un **couple maximum de 10770 Nm**, plage d'alésage de **25mm à 100mm**.

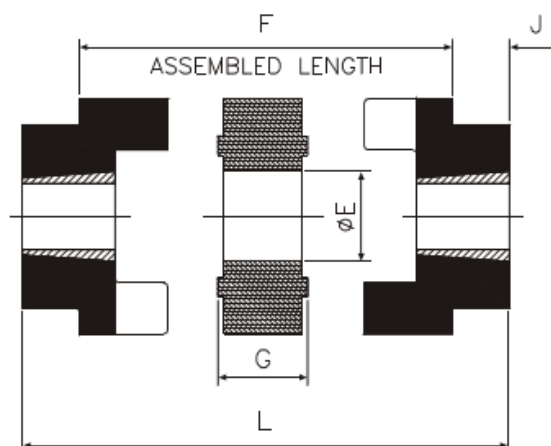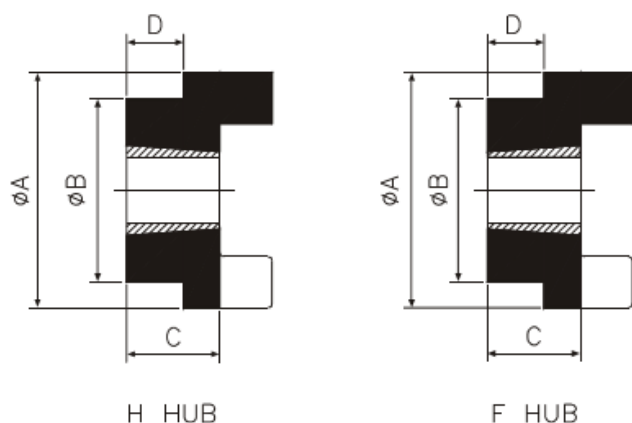

TSW	TL	∅	Inch	A (TL)	A (TSW)	B	E	G	D	C	J	L
99	1008	25	1	65	78	55	27	18	15,5	23,5	29	65
100	1108	28	1,125	65	78	60	27	18	10,5	23,5	29	65
110	1210	32	1,25	65	93	83	35	22	13,5	26,5	38	75
150	1210	32	1,25	96	111	92	35	25	11,5	26,5	38	78
190	1610	42	1,625	115	129	102	45	25	7,5	26,5	38	78
225	2012	50	2	127	142	115	45	25	14,5	33,5	42	92
226	2012	50	2	137	153	115	51	38	17,5	33,5	42	105
276	2517	60	2,5	157	173	124	60	40	27,5	46,5	48	133
280	2517	60	2,5	192	208	124	70	40	27,5	46,5	48	133
295	3020	75	3	237	253	159	80	48	27,5	52,5	55	153
2955	3020	75	3	237	253	159	80	48	27,5	52,5	55	153
300	3020	75	3	-	272	180	-	-	27,5	52,5	55	158
350A	3525	100	4	-	323	200	-	-	41,5	66,5	67	186
350	3525	90	3,5	-	323	200	-	-	64	89	67	231

RUBER	Size	A	H	W	B
L	35	15,8	-	7,11	5,33
	50	27,2	-	10,7	6,86
	70	35,1	-	10,7	6,86
	75	44,5	-	11,2	6,86
	75	53,9	-	11,2	9,14
	95	53,9	22,4	15,5	9,14
L SW RRS	110	84,1	30,2	22,4	11,4
	150	95,3	31,8	22,4	15
	190	114	35,1	22,4	15,2
	225	126	44,5	22,4	18,5
	226	-	-	36,8	19,1

Taille 300 / 350A et 350 disponible uniquement en version TSW

J est le jeu de clé requis pour serrer et desserrer la douille de l'arbre. L'utilisation de la clé raccourcie permettra de réduire cette dimension. Les raccords peuvent être fournis avec une bride F / F, H / H ou F / H selon les besoins.

Les accouplements Rathi sont fournis avec un alésage conique adapté à la taille de douille spécifiée dans cette colonne.

Les accouplements TL sont fournis avec une étoile. Les accouplements TSW sont fournis avec une fermeture rapide.

SPIDER	Matière	Couleur	Dureté	Température
NBR	Nitrile	Noire	80° Sh A	-40/100°C
PU	Polyuréthane	Orange	90° Sh A	-34/71°C
HY	Hytrel	Blanc	98° Sh A	-51/121°C
BR	Bronze	Bronze	65 HRB	-40/232°C

